




Série 4, Table électrique, 60 cm, Noir, avec cadre PKF645BB2H

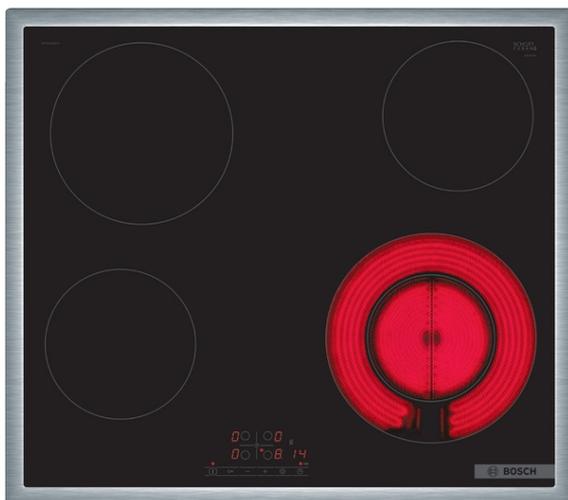

Accessoires en option

HEZ32WA00 : SONDE A VIANDE SANS FIL

HEZ392617 :

HEZ9FE280 : POELE EN FONTE 28 CM

HEZ9SE030 : Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

Table de cuisson radiante en vitrocéramique : elle facilite la cuisson et le nettoyage.

- **TouchSelect** : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- Zone variable de 21 cm.
- **Cadre en acier** : le cadre plat en acier inoxydable autour de la plaque de cuisson est parfait pour s'intégrer dans les découpes existantes du plan de travail.
- **Fonction Re-Start** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Électricité

Nombre de foyers : 4

Niche d'encastrement : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur appareil : 583 mm

Dimensions appareil H x L x P : 48x583x513 mm

Dimensions du produit emballé : 100 x 750 x 590 mm

Poids net : 8,8 kg

Poids brut : 9,1 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Par le dessus

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Acier inox, Noir

Couleur du cadre : Acier inox

Longueur du cordon électrique : 100,0 cm

Brûleurs : non

Puissance du foyer : 1.2 kW

Puissance du troisième foyer : 2 kW

Puissance du cinquième foyer : 1.2 kW

Puissance de raccordement : 6600 W

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Source d'énergie : Électricité

Type de prise : sans fiche (raccordement électrique par un électricien)

Dimensions de l'appareil (h x l x p) (in) : x x

Dimension du produit emballé : 3.93 x 23.22 x 29.52

Poids net : 19,000 lbs

Poids brut : 20,000 lbs



4 242005 479627



Série 4, Table électrique, 60 cm, Noir, avec cadre PKF645BB2H

Table de cuisson radiante en vitrocéramique : elle facilite la cuisson et le nettoyage.

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 48 x 583 x 513
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 6.6 kW
- Câble de raccordement : 1 m

- Table de cuisson 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone double : utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible
- Zone de cuisson avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

Confort d'utilisation

- Commande TouchSelect : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Timer : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

Gain de temps & efficacité

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Design

- Design: Cadre

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe